

СЕПАРАТОР РАЗДЕЛЕНИЯ ФАЗ

Весь спектр нефтесервисного, и
горно-обогачительного
оборудования



199106; Санкт-Петербург
22-я линия ВО д. 3, БЦ «Механобр», офис 308
Тел. +7(812) 495-42-32
www.ecotechnogroup.com
E-mail: ecotechnogroup@gmail.com
ООО "ЭКОтехнолоии"

Компания выполняет весь
комплекс гарантийных и пост -
гарантийных обязательств, во
всех регионах поставки.

199106, Санкт-Петербург, 22-я линия ВО, д. 3, офис 308. БЦ «Механобр»

тел. +7(812)-495-42-32; (круглосуточно, многоканальный)

www.ecotechnogroup.com; E-mail: ecotechnogroup@gmail.com

Application:

KLEANOIL® COS Centrifugal Oil Cleaning System is disc stack centrifuge that is designed for purification or clarification of fuel oils, lube oils, and various mineral oils used on board marine installations and in industrial applications.


Feature:

- Suitable for various kinds of oils
- High speed separation great efficiency
- Interlocked preventive design
- Low watt density heating system
- Free water & solids removing

Advantages:

Based on the differences in density between the different matters, COS series oil centrifugal separator is the most efficient way to remove free water (more than 200ppm) and coarse particulates from oil and fuel.

Flowchart:

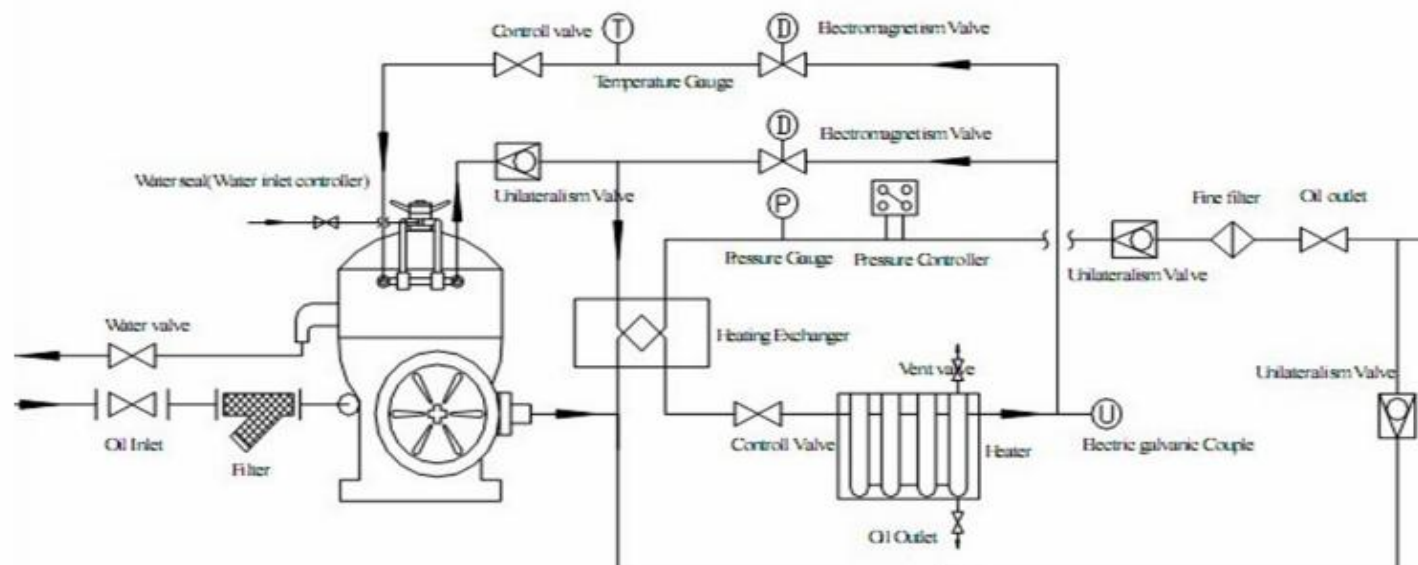

Весь спектр нефтесервисного, и горно-обогачительного оборудования

199106, Санкт-Петербург, 22-я линия ВО, д. 3, офис 308. БЦ «Механобр»

тел. +7(812)-495-42-32; (круглосуточно, многоканальный)

www.ecotechnogroup.com; E-mail: ecotechnogroup@gmail.com


Item	COS-100	COS-80	COS-60	COS-20
Power supply	380V / 50HZ Customizable			
Flow rate	6000L/H	4800L/H	3000L/H	1200L/H
Motor Power	7.5KW	5.5KW	4.0KW	4.0KW
Inlet caliber	1"	1"	1/2"	3/8"
Sediment storage	6530cm ³	4160cm ³	2000cm ³	950cm ³
Metering Pump	3HP	2HP	1.5HP	1HP
Centrifuge speed	≥4250rpm	≥5000rpm	≥6000rpm	≥6500rpm
Working pressure	0.6—0.7Mpa			
Maximum suction (M)	≥0.4			
Lift(M)	15			
Water Content	≤50PPM			
Impurity size	≤5-1μm			
Cleanness	≤NAS6-4			
Particulate contamination	≤4(SAE749D)			
Start-up pressure	0.35 ~0.40Mpa			
Dirt holding capacity	Rolling drum contains 1kg. Dirt holding contains 5kg			

199106, Санкт-Петербург, 22-я линия ВО, д. 3, офис 308. БЦ «Механобр»

тел. +7(812)-495-42-32; (круглосуточно, многоканальный)

www.ecotechnogroup.com; E-mail: ecotechnogroup@gmail.com

ООО «ЭКОтехнологии»

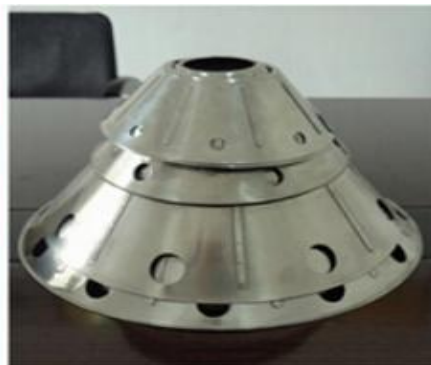

Весь спектр нефтесервисного, и
горно-обогащительного
оборудования



199106; Санкт-Петербург
22-я линия ВО д. 3, БЦ «Механобр», офис 308
Тел. +7(812) 495-42-32
www.ecotechnogroup.com
E-mail: ecotechnogroup@gmail.com
ООО "ЭКОтехнологии"

Компания выполняет весь
комплекс гарантийных и пост -
гарантийных обязательств, во
всех регионах поставки.

**199106, Санкт-Петербург, 22-я линия ВО, д. 3, офис 308. БЦ «Механобр»
тел. +7(812)-495-42-32; (круглосуточно, многоканальный)
www.ecotechnogroup.com; E-mail: ecotechnogroup@gmail.com**